

luxwerk

1.d1 basic M



LED Deckeneinbau Downlight

Runder Deckeneinbaustrahler mit Abdeckring aus weißem Kunststoff.

Einbaugehäuse als Aluminiumdruckguss-Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit 22W Lichtleistung. Lichtfarbe in 3.000K oder 4.000K erhältlich (Ra 80) Mit Kunststoffreflektor, silber glänzend, für rotationssymmetrische Lichtverteilung. Austrittswinkel Flood mit zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik.

Inkl. externem schaltbarem Konverter zum Einlegen auf der abgehängten Decke.

Leuchten-Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.




Features

- Aludruckguss Downlight
- Kunststoffabdeckring weiß
- Reflektor Alu hochglanz
- Werkzeugloser Einbau
- Inkl. Konverter extern
- Flimmerfreies Licht

Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

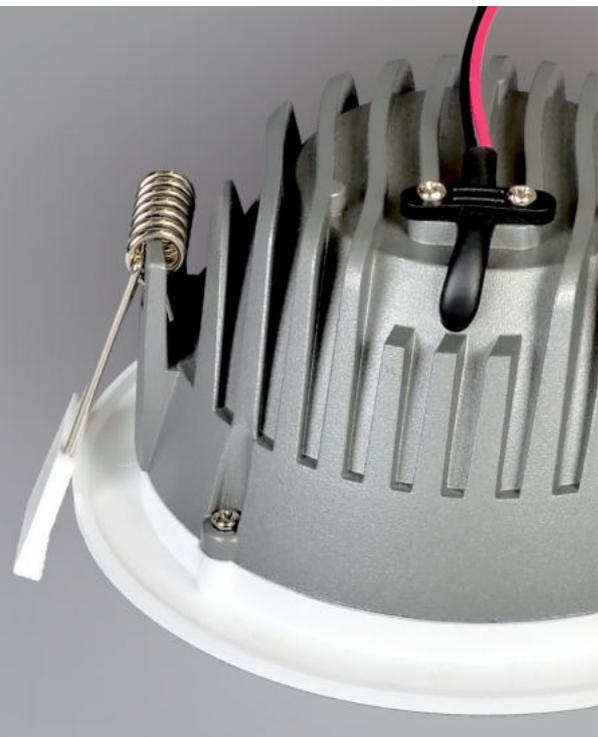

luxwerk

l.dl basic M

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

| | |
|-------------------------|----------------|
| Bestückung | 22W LED |
| Netzspannungsbereich | 220 – 240 V |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V |
| Gleichspannungsbereich | 176 – 280 V |
| Netzfrequenz | 0 / 50 / 60 Hz |
| Systemleistung | 25W |

* weitere Lichtfarben lieferbar

** >90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


Lichttechnik

| | |
|----------------------|-----------------|
| Lichtfarbe | 3000K / 4000K * |
| Ra | >80 ** |
| Lichtaustrittswinkel | 76° |


Leuchtengehäuse

| | |
|-------------|----------------------|
| Materialien | Aluminium/Kunststoff |
| Farbe | Weiß+Silber, matt |
| Gewicht | 0,8 kg |

Abmessungen

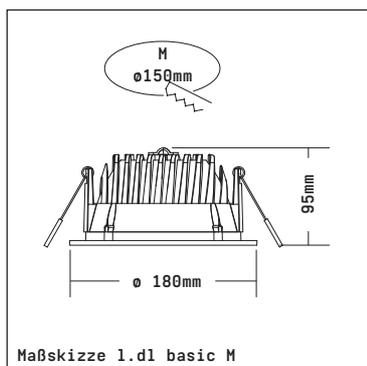

Lichtverteilung

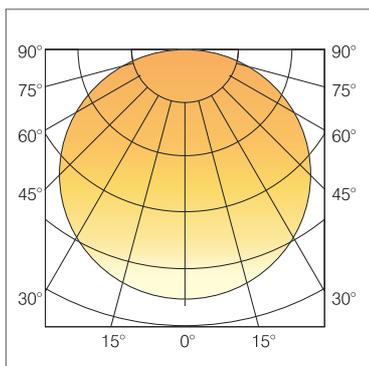

| Ausführung | Bestückung | System-Leistung | System-Lichtstrom | Lichtfarbe | Artikel Nr. |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| l.dl basic M schaltbar | LED 22W | 25W | 2127 lm | 3000K | 806725 |
| l.dl basic M schaltbar | LED 22W | 25W | 2193 lm | 4000K | 806726 |
| l.dl basic M DALI | LED 22W | 25W | 2127 lm | 3000K | 806954 |
| l.dl basic M DALI | LED 22W | 25W | 2193 lm | 4000K | 806955 |



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020