


# luxwerk

## 1. encore RL40E

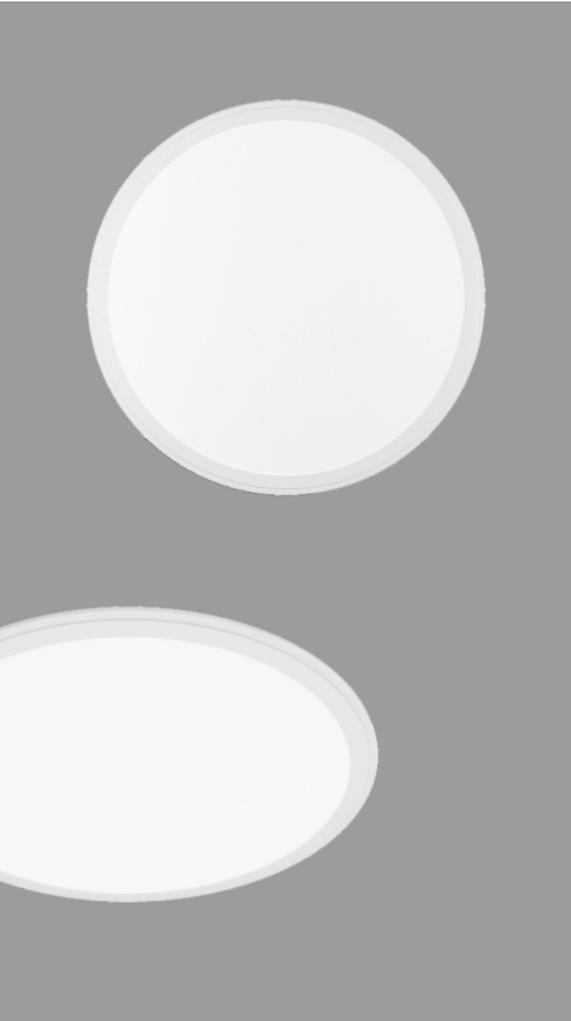

### LED Einbauleuchte

#### LED Deckeneinbauleuchte

Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Höhe von nur 12mm bzw. 35mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter Farbtemperatur in 3.000K Warmweiß oder 4.000K Neutralweiß. LED Leistungsaufnahme 30W, Farbwiedergabeindex Ra>80. Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung.

Inkl. Federklammern zur Einbaumontage in abgehängten Decken mit Deckenausschnitt.

Inkl. externem Betriebsgerät zum Ablegen auf der Leuchtenrückseite. Ausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse II

### Features

- Ultraflaches rundes Light Panel
- 12mm flache Leuchte, zum Deckeneinbau
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- externer Konverter integriert

### Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt

# luxwerk

## 1.encore RL40E

### technische Daten

#### Elektrotechnik

##### Allgemein

Bestückung

Netzspannungsbereich (schaltbar)  
dimmbar

Wechselspannungsbereich

Gleichspannungsbereich

cos / bei 230 V, 50 Hz

Schutzart

Systemleistung

LED

AC 180-250V, 50/60Hz

AC 198-264V, 50/60Hz

DC 176 - 280V

198 – 264 V

176 – 280 V

>0,9

IP42, SKII

30W

\* weitere Lichtfarben lieferbar

\*\* Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.

(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)

##### Lichttechnik

Lichtfarbe

Ra

Lichtaustrittswinkel

3000K \*/ 4000K \*

>80 \*\*

110°

##### Leuchtengehäuse

Materialien

Farbe


Gewicht

Aluminium



Weiß

0,68 kg

#### Abmessungen

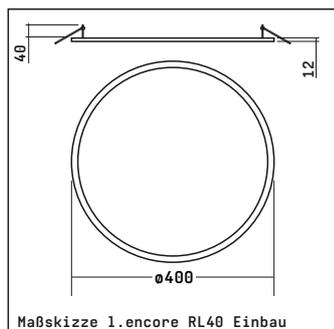

#### Lichtverteilung

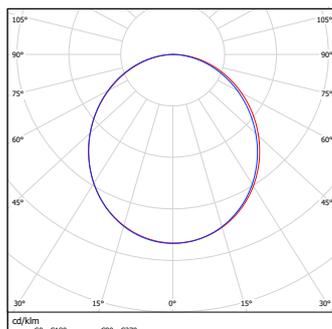

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe
1.encore RL 40E schaltbar	LED	30W	2880 lm	3000K
1.encore RL 40E schaltbar	LED	30W	3000 lm	4000K
1.encore RL 40E DALI	LED	30W	2880 lm	3000K
1.encore RL 40E DALI	LED	30W	3000 lm	4000K



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020