

L.ENCORE RL60 Aufbau, Dali











1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Leuchte ist ein elektrotechnisch hochwertiges Produkt und ist entsprechend den nationalen Errichtungsbestimmungen zu installieren.

Andere Nutzungen sind nicht zulässig.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der vorliegenden Produktinformation sehr sorgfältig.

Jegliche Garantieansprüche erlöschen bei eigenmächtigen Veränderungen an der Leuchte.

2. Montagehinweise

Bei der Montage dürfen nur Originalteile verwendet werden. Eine Installation der Leuchte im Innen- und Außenbereich ist zulässig.

3. Betriebshinweise

Die Leuchten sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zugelassen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

4. Wartungshinweise


Reinigungsarbeiten an der Leuchte sind mit einem weichen Tuch und ph-neutralem, alkoholfreiem, nicht scheuerndem Reiniger durchzuführen.


08/2018 Seite 1 von 4



<u>Montageanleitung</u>

Packungsinhalt:






1x Lightpanel

1x Montagezubehör (Befestigungskreuz)


Werkzeuge: (nicht im Lieferumfang enthalten!!)






SW2,5

Montagehinweise







Bitte nach der Montage diese Montageanleitung an den Kunden weitergeben!


 $\frac{08/2018}{\text{luxwerk . manufaktur für lichttechnik GmbH . gewerbestraße }11.79364\text{ malterdingen . telefon: }+49.7644.92699.200\text{ . USt-ldNr.: }DE264098198\text{ . Steuer Nr.: }34417/14005$



Montage

- 1. Die Leuchte vorsichtig auspacken und auf eventuelle Beschädigungen prüfen.
- 2. Das Befestigungskreuz am LED Lightpanel abschrauben.
 Hierzu die Innensechskantschrauben herausdrehen und das Kreuz entnehmen.





3. Das Befestigungskreuz an der Decke befestigen.



18/2018 Seite 3 von 4




Montageanleitung

4. Leuchte anschließen

Die Leuchte an die bauseitige Zuleitung anschließen.


Adercodierungszuordnung:

Braun = L
Blau = N
Gelb/Grün = PE
Rot = Dali (L)
Weiss = Dali (N)

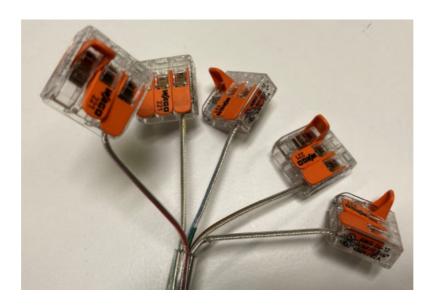

5. LED Lightpanel am Befestigungskreuz anschrauben.

Dazu die Leuchte auf das Befestigungskreuz stecken und die Innensechskantschrauben eindrehen.

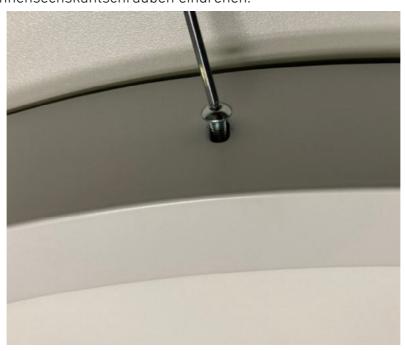

08/2018 Seite 4 von 4