

# luxwerk

## 1. encore SL30

### LED Einbauleuchte



Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet, sind hocheffiziente LED-Platinen integriert,

mit stabilisierter Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, LED Leistungsaufnahme 24W, Lichtstrom 2.304lm, Farbwiedergabeindex Ra >80 .

Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche, mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender Lichtverteilung.

Inkl. externem schaltbarem LED-Konverter, zum Ablegen auf der abgehängten Decke.

Leuchtenausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung,

Schutzart IP20, Schutzklasse II

### Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion und Wandleuchte
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

### Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite

# luxwerk

## 1. encore SL30

### technische Daten

#### Elektrotechnik

##### Allgemein

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Bestückung              | 24W            |
| Netzspannungsbereich    | 220 – 240 V    |
| Wechselspannungsbereich | 198 – 264 V    |
| Gleichspannungsbereich  | 176 – 280 V    |
| Netzfrequenz            | 0 / 50 / 60 Hz |
| Systemleistung          | 24W            |

#### Lichttechnik


|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Lichtfarbe      | 3000K / 4000K / 6000K |
| Ra              | >80                   |
| Lichtverteilung | 110°                  |

#### Leuchtengehäuse

|             |            |
|-------------|------------|
| Materialien | Kunststoff |
| Farbe       | weiß       |
| Gewicht     | 1,6 kg     |

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.  
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line]

#### Abmessungen

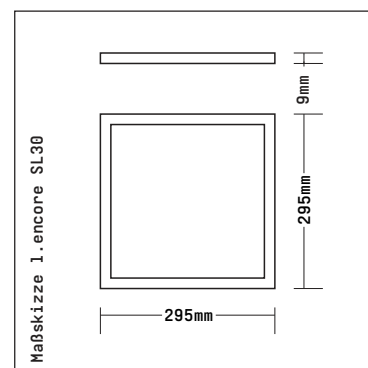

| Ausführung  | System-Leistung | System-Lichtstrom | Lichtfarbe | Artikel Nr. |
|---|-----------------|-------------------|------------|-------------|
| Lencore SL30 schaltbar  | 24W             | 2304 lm           | 3000K      | 806794      |
| Lencore SL30 DALI   | 24W             | 2304 lm           | 3000K      | 807061      |
| Lencore SL30 schaltbar  | 24W             | 2400 lm           | 4000K      | 806795      |
| Lencore SL30 DALI   | 24W             | 2400 lm           | 4000K      | 807062      |
| Lencore SL30 schaltbar  | 24W             | 2520 lm           | 6000K      | 806796      |
| Lencore SL30 DALI   | 24W             | 2520 lm           | 6000K      | 807063      |
| Lencore SL30 Aufbaurahmen 295x295x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 0,6kg                                  |                 |                   |            | 806801      |
| Lencore Einbaucups SL30 (Set mit 4 Klammern)  |                 |                   |            | 806803      |
| Lencore Pendelset SL30 (Set 4 Seilabhängern á 2m)   |                 |                   |            | 807501      |
| Lencore Einbaurahmen Lencore Einbaurahmen SL30 324x324x49 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Gew. 1,2kg Deckenausschnitt 314x314mm |                 |                   |            | 809995      |



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020