

luxwerk

1. encore SL62

LED Einbau-, Aufbau-, Pendelleuchte

LED Deckeneinlegeleuchte für Rasterdecken 625mm
Ultraflaches LED Light Panel, mit einer minimierten
Aufbauhöhe von nur 9mm.

In dem umlaufenden Alurahmen, Weiß pulverbeschichtet,
sind hocheffiziente LED-Platinen integriert mit stabilisierter
Farbtemperatur in 3.000K Warmweiß, 4.000K Neutralweiß
oder 6.000K Kaltweiß.

LED Leistungsaufnahme 45W, Farbwiedergabeindex Ra>80.
Über Kantenlichteinspeisung in einem patentierten
Systemaufbau entsteht eine homogene Lichtfläche,
mit reduzierten Leuchtdichten und breitstreuender
Lichtverteilung.

Mit unserem Zubehör auch als Aufbau-, Einbau-, oder
Pendelleuchte einsetzbar.

Inkl. externem LED-Konverter, zum Ablegen auf der
abgehängten Decke oder im Aufbaurahmen.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse II

Features

- Ultraflaches quadratisches 9mm Light Paneel
- Einbau-, Aufbau-, Pendelversion
und Wandleuchte
- Opale gleichmäßig breitstreuende Diffusorscheibe
- Patentierte Kanteneinspeisung
- Flimmerfreies Licht
- inklusive externem Konverter

Modifizierungen

- Dimmschnittstelle
- Zubehörteile für Montageart siehe nächste Seite



luxwerk

1. encore SL62



technische Daten

Elektrotechnik


Schaltbare Version	
Netzspannung	AC 220-240V
Netzfrequenz	50 / 60Hz
cos (bei 230 V, 50 Hz)	>0,9
Dimmbare Version	
Netzspannung	AC 198-264V DC 176 - 280V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
cos (bei 230 V, 50 Hz)	>0,98
Allgemein	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Kühlung	passiv
Ra (Farbwiedergabeindex)	>80
Gewicht	2,6kg
Lichtaustrittswinkel	110°



Maßskizze

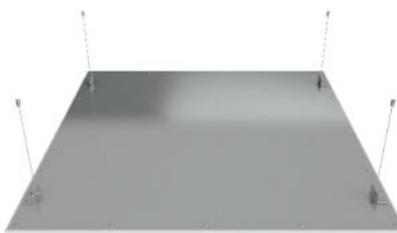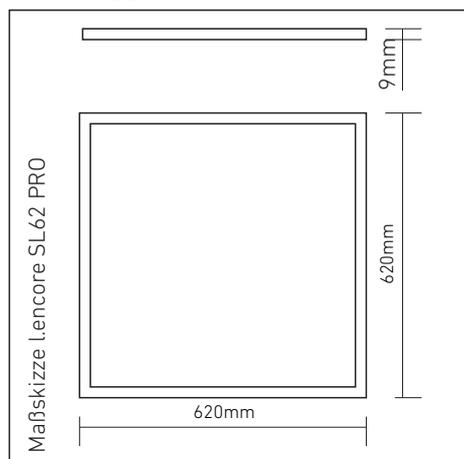

Lichtverteilungskurve



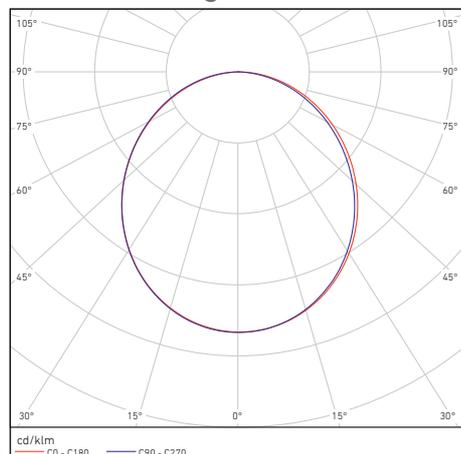


Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020

luxwerk

1.encore SL62

Leuchte und Zubehör

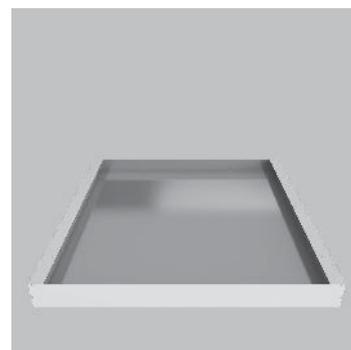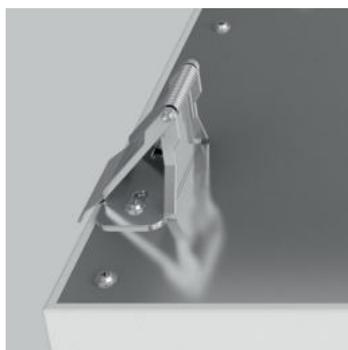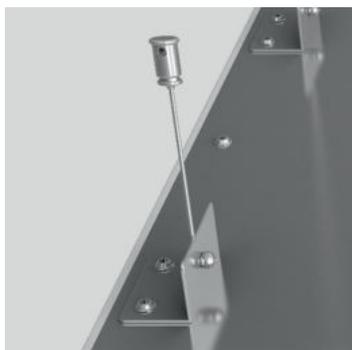

Ausführung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
l.encore SL62 schaltbar	45W	4320 lm	3000K	806432
l.encore SL62 DALI	45W	4320 lm	3000K	807058
l.encore SL62 schaltbar	45W	4500 lm	4000K	806355
l.encore SL62 DALI	45W	4500 lm	4000K	807059
l.encore SL62 schaltbar	24W	4725 lm	6000K	806790
l.encore SL62 DALI	24W	4725 lm	6000K	807060
l.encore SL62 Aufbaurahmen 630x630x50 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Signalweiß Gewicht: 0,9kg				806800
l.encore Einbaucups SL62 (Set mit 4 Klammern)				806803
l.encore Pendelset SL62 (Set 4 Seilabhängern á 2m)				807501
l.encore Einbaurahmen l.encore Einbaurahmen SL62 650x650x49 (LxBxH) Farbe: RAL 9003 Gew. 2,5kg Deckenausschnitt 640x640mm				809994



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020