

# luxwerk

## x.light Ø klein

### LED Deckeneinbau Downlight



Quadratisches Deckeneinbaudownlight mit kantigem Abdeckrahmen aus Aluminiumdruckguss. Oberfläche pulverbeschichtet in Weiß RAL9003 glänzend. Einbaugehäuse aus Aluminiumdruckguss als Kühlkörper ausgebildet, zur Aufnahme der LED-Platine mit 22W Lichtleistung und optimalem Wärmemanagement, Mit Kunststoffreflektor, silber glänzend, für rotationssymmetrische, gleichmäßige Lichtverteilung. Austrittswinkel Flood mit zurückversetzter opaler Abdeckscheibe als Schutzabdeckung der LED-Technik. Zur Optimierung der Blendungsbegrenzung ist ein quadratischer, satinierter Kunststoffring im Abdeckring integriert/eingelegt.

Werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik.

Inkl. externem schaltbarem Konverter, zum Einlegen auf der abgehängten Decke.

Leuchtausführung mit wärmebeständiger Verdrahtung, Schutzart IP20, Schutzklasse I

### Features

- Modernes quadratisches Downlight
- Hochwertig Aludruckgussrahmen weiß
- Satinierter integrierter Diffusorring
- für verbesserte Entblendung
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Inkl. Konverter extern

### Modifizierungen

- Sonderlackierungen
- CRI>90
- Dimmschnittstelle
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandene Deckenausschnitte

# luxwerk

## x.light Q klein

### technische Daten

#### Elektrotechnik

##### Allgemein

Bestückung	22W
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	25W

- \* weitere Lichtfarben lieferbar
- \*\* CRI >90 auf Anfrage möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.  
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


#### Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K / 4000K *
Ra	>80 **
Lichtverteilung	74°


#### Leuchtengehäuse

Materialien	Aluminiumdruckguss als Kühlkörper Kunststoffreflektor, silber glänzend Abdeckung quadratisch, satiniert Kunststoff RAL 9003 Signalweiß pulverbeschichtet
Farbe	
Gewicht	1,1 kg

#### Abmessungen

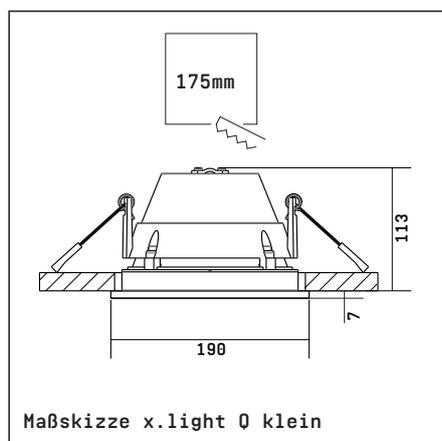

#### Lichtverteilungskurve

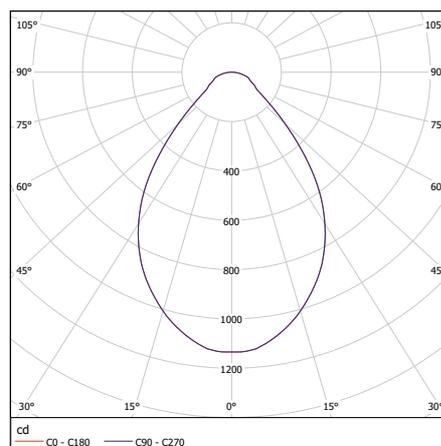

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
x.light Q klein schaltbar	LED 22W	25W	1658 lm	3000K	808407
x.light Q klein schaltbar	LED 22W	25W	1709 lm	4000K	808406
x.light Q klein DALI/TD/PL	LED 22W	25W	1658 lm	3000K	808409
x.light Q klein DALI/TD/PL	LED 22W	25W	1709 lm	4000K	808408



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020