

luxwerk

x.well M

LED Wandleuchte direkt/indirekt

Flaches, gebogenes Leuchtengehäuse, pulverbeschichtet in RAL9003 glatt matt mit passendem Wandgehäuse zur Aufnahme der integrierten Betriebstechnik.

Wandgehäuse mit klarer Abdeckscheibe (indirekt) und opaler Abdeckscheibe (direkt) zum Schutz der jeweiligen LED-Platinen. Zusätzlich sind im oberen und unteren Bereich opale Kunststoffblenden integriert um eine Frontaufhellung zu erreichen.

Bestückung mit hocheffizienten Highbrightness-LED-Platinen mit 23W LED-Leistung, mit optimalem Wärmemanagement, stabilisierter Farbtemperatur 3.000K Warmweiß, Farbwiedergabeindex Ra >80, System-Lichtstrom 3.400lm (indirekt ca. 2.890lm, direkt ca. 510lm). Lichtverteilung direkt/indirekt breitstreuend.

Inkl. dimmbarem Betriebsgerät im Gehäuse vorverdrahtet integriert.


Wärmebeständige Verdrahtung,
Schutzart IP20, Schutzklasse I

Features

- Kreisabschnittsform
- Opale Scheibe für Direktanteil
- Klare Abdeckung für Indirektanteil
- Betriebselektronik integriert
- Flimmerfreies Licht

Modifizierungen

- Sonderlackierungen
- CRI>90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white
- Andere Lichtfarben
- andere Dimmschnittstellen
- Notlicht

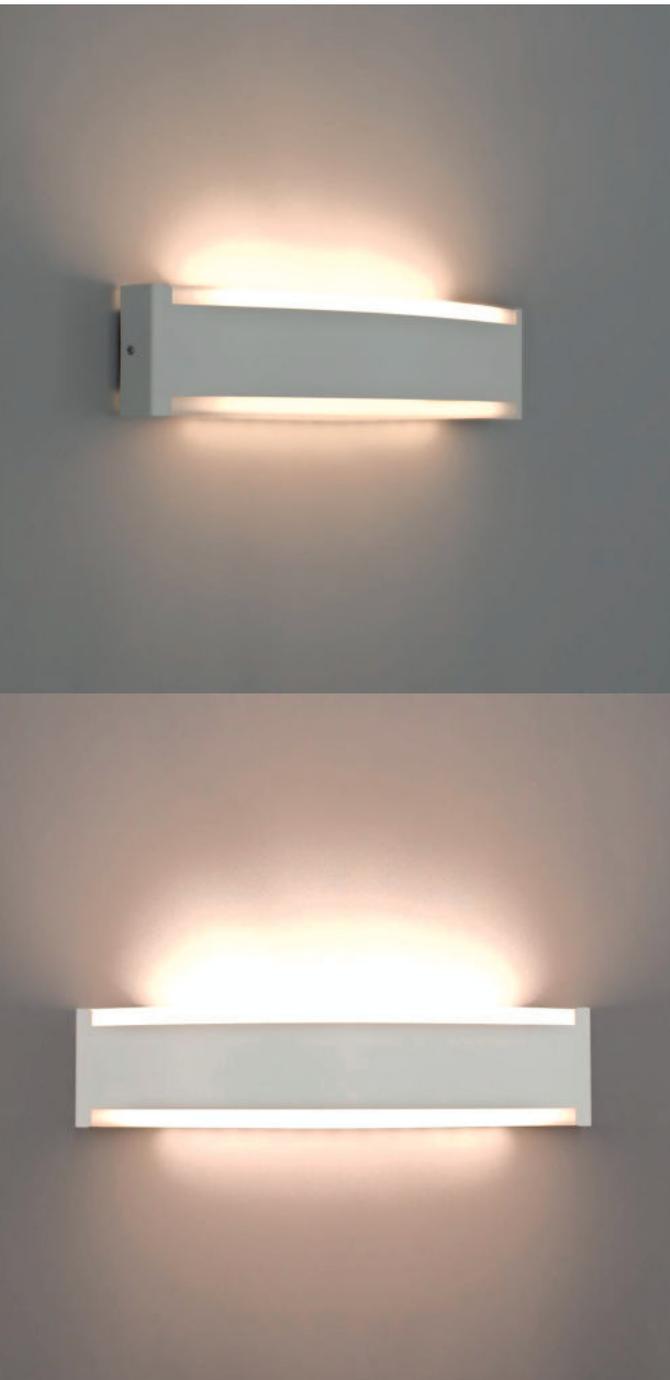

luxwerk

x.well M

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	23W LED
Netzspannungsbereich	220 – 240 V
Wechselspannungsbereich	198 – 264 V
Gleichspannungsbereich	176 – 280 V
Netzfrequenz	0 / 50 / 60 Hz
Systemleistung	26W

* weitere Lichtfarben lieferbar

** >90, Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K *
Ra	>80 **
Lichtaustrittswinkel	120° Microprismen
Lichtverteilung	15% direkt 85% indirekt

Leuchtgehäuse

Materialien	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe	RAL 9003 Weiß
Gewicht	1,1 kg
Indirektlicht	freistrahlend (klare Abdeckung)
Direktlicht	freistrahlend (opale Abdeckung)

Abmessungen

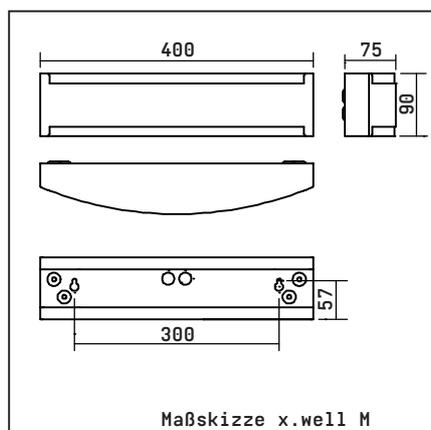

Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
x.well M schaltbar	LED 23W	26W	3400 lm	3000K	806356
x.well M DALI dimmbar	LED 23W	26W	3400 lm	3000K	806329



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020